




PREZZI / PRICES

Modello Model	Prezzo Price	PQZ-2	PQZI-2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing Bridge
€	€	€	€	€	€	€
DIC 2 - 125	-	-	-	-	-	-
DIC 2 - 160	-	-	-	-	-	-
DIC 2 - 200	-	-	-	-	-	-
DIC 2 - 250	-	-	-	-	-	-



**Caratteristiche:**

Diffusore a pannello del tipo ad impulsi con alta capacità induttiva

**Costruzione:**

Acciaio verniciato bianco RAL 9010

**Impiego:**

A soffitto in mandata  
Altezza di installazione 2,7 - 4,1 m

**Fissaggio:**

Fissaggio con viti laterali o a mezzo di vite centrale su ponte di montaggio

**Accessori:**

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio

**Characteristics:**

Panel diffuser pulse type with high inductive capacity

**Construction:**

RAL 9010 white painted steel

**Utilization:**

For ceiling installation supply operation  
Installation height 2,7 - 4,1 m


**Fixing:**

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge


**Accessories:**

- Galvanized steel plenum, standard or isolated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge

DISEGNI / DRAWINGS

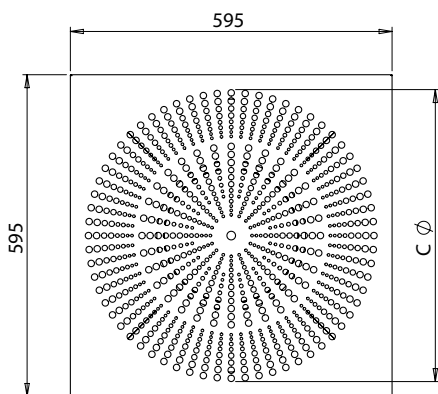


DIC 2

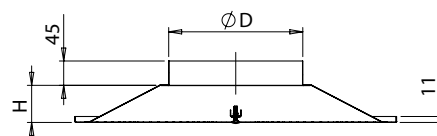


MISURE / SIZES DIC 2

Tipo / Type	C (mm)	D (mm)	H (mm)
125	314	123	45
160	384	157	55
200	462	197	68
250	540	247	68

PQZ-2

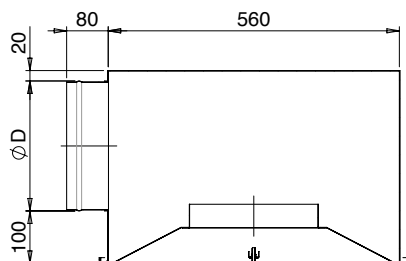

PQZI-2

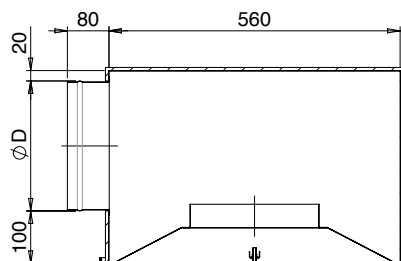

Modello Model	P [m³/h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		X <sub>10,20</sub> [m]		D <sub>p1</sub> [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC 2 - 125	55	90	25	40	0,2	0,4	20	40
DIC 2 - 160	100	170	25	40	1,8	2,5	20	40
DIC 2 - 200	210	270	25	40	2,1	3,3	20	40
DIC 2 - 250	270	340	25	40	1,9	2,6	20	40